


Kategorie 6

Keystony Solarix – zařezávací a samořezné



Keystony produktové řady Solarix – **kategorie 6** jsou nabízeny jak v nestíněné, tak i ve stíněné verzi, a to v provedení s duální IDC svorkovnicí 110/Krone nebo svorkovnicí se samořezným mechanismem. Oba tyto typy svorkovnic jsou označeny barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Keystony Solarix – **kategorie 6** jsou velmi kvalitní komponenty, které nabízí vysokou spolehlivost, vynikající funkčnost a velmi jednoduchou instalaci. Tyto keystony rovněž splňují parametry specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6. Standardní barva nestíněných keystoneů je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Pro bezpečné zařezávání keystoneů ve variantě s IDC svorkovnicí je k dispozici montážní držák SXXJ-MD-BU určený k zařezávání keystoneu na pracovní ploše.

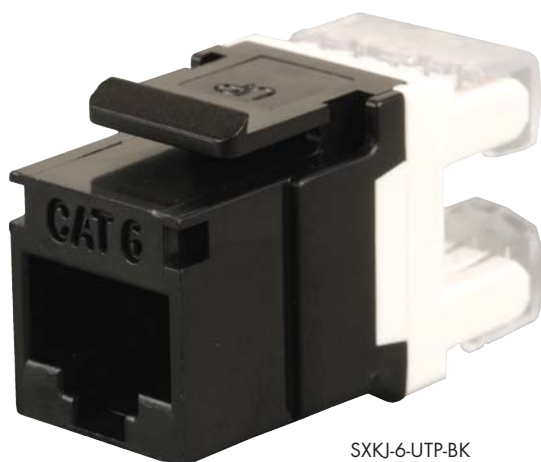

SXXJ-6-UTP-BK



SXXJ-6-UTP-BK-SA

OZNAČENÍ	POPIS
SXXJ-6-UTP-BK	Keystone Solarix CAT6 UTP RJ45 černý zařezávací
SXXJ-6-STP-BK	Keystone Solarix CAT6 STP RJ45 černý zařezávací
SXXJ-6-UTP-BK-SA	Keystone Solarix CAT6 UTP RJ45 černý samořezný
SXXJ-6-STP-BK-SA	Keystone Solarix CAT6 STP RJ45 černý samořezný
SXXJ-MD-BU	Montážní držák pro keystony Solarix modrý



SXXJ-6-STP-BK-SA

Podporované protokoly: 1000BaseT/TX a nižší
Min. životnost portu: 1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů: 50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice: duální 110/Krone nebo samořezná
Min. životnost svorkovnice: 200 zařezání
Velikost vodiče: AWG 26–22
Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0
Skladovací teplota: -40–70 °C
Provozní teplota: -10–60 °C
Max. provozní vlhkost: 93 %



SXXJ-MD-BU