



2N® Helios IP Solo

Kompaktní IP interkom bude skvělým doplňkem vchodu vašeho chytrého domu. Přestože má pouze jedno tlačítko, ohromit vás může skrytou HD kamerou, mnoha funkcemi včetně přijímání hovoru z interkomu na vašem telefonu či snadnou integrací do již zavedeného home automation systému.



Vily
Chytré domy

Home Automation
Malá/domácí kancelář

Dotváří vchod chytrého domu

2N® Helios IP Solo nabízí kombinaci video hovorů a kontroly přístupu pro váš chytrý dům. Jednoduchá integrace díky podpoře API.

Ostré video ve dne v noci

Skrytá kamera ručí za ostré video návštěvníka i v noci díky svému vysokému rozlišení a infra červenému přísvitu.

Stylový a odolný

Broušený nikl dodává interkomu luxusní vzhled, ale nenechte se mýlit, všechny komponenty jsou vyrobené z prvotřídního průmyslového materiálu, abychom zajistili jeho odolnost.

2N® Helios IP Solo

VLASTNOSTI

Kamera s nočním viděním

Sledujte i v naprosté tmě, kdo stojí před vašimi dveřmi. Kamera je navíc skryta běžnému pohledu. Narušitel tak vůbec netuší, že je snímán.

Snadná integrace do home automation systému

Jednoduše propojte interkom s existujícím home automation systémem díky otevřenému API.

Fotografie do e-mailu

2N® Helios IP Solo umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době volání.

Povrchová i zápusťná instalace

Vyberte si ze dvou typů instalací interkomu podle toho, která lépe vyhovuje vašim potřebám.


Externí kamera

K interkomu jednoduše připojíte externí IP kameru, která pokryje všechna slepá místa.

Volání na mobil a tablet

2N® Helios IP Solo vám rovněž umožní volání na mobilní telefon nebo tablet, a to po místní síti přes wi-fi či mobilní data.

SCHÉMA

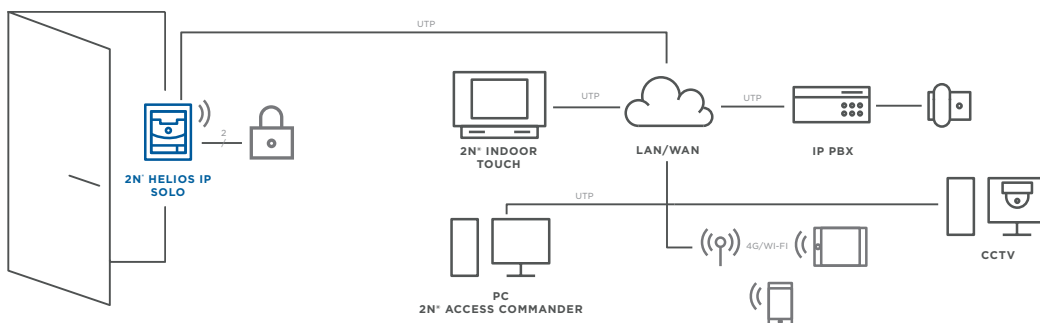

TECHNICKÉ PARAMETRY

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Tlačítka rychlé volby	Průhledná tlačítka s bílým podsvícením a lehce vyměnitelnou jmenovkou
Počet tlačítek	1

Audio

Mikrofon	1 integrovaný mikrofon
Reproduktor	2W
Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m	78 dB

Audio stream

Kodeky	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
--------	--------------------------------

Kamera (volitelně)

Rozlišení - JPEG	1280 x 960 px
Rozlišení - videohovor	640 x 480 px
Pozorovací uhel	120° (H), 90° (V), 145° (D)
Noční vidění	Ano

Video stream

Kodeky	H.263+, H.263, H.264, MJPEG
--------	-----------------------------

Rozhraní

Napájení	12V±15%/2A DC nebo PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
Výstup spínače	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
Aktivní výstup spínače	8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje minus 2V), max 400mA
Podporované protokoly	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Mechanické vlastnosti

Provozní teplota	-40°C - 60°C
Skladovací teplota	-40°C - 70°C
Provozní relativní vlhkosti	10% - 95% (nekondenzující)
Oficiálně certifikovaná úroveň krytí	IP54, IK08

Rozměry

Rám pro montáž na zeď - 1 modul	107x130x28 mm
Krabice pro montáž do zdi - 1 modul	130x153x5 mm

SOFTWARE

2N® Access Commander - software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek

2N® Helios IP Eye - aplikace, která obohatí váš stolní telefon o video z kamery interkomu

2N® Network Scanner - aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti

2N® Mobile Video - služba, která vám poví, kdo stojí za dveřmi, i když nejste doma