



2N® Indoor Talk

Odpovídací jednotka 2N® Indoor Talk se díky designovému zpracování hodí do každého bytu a domu. Estetického vzhledu bylo docíleno pomocí skleněného povrchu a efektního podsvícení ikon. Důraz byl však kladen především na výběr těch nejvyšších audio komponent pro dosažení kvalitního zvuku. S venku stojícími návštěvníky si tak můžete promluvit, jako by stáli vedle vás. Pozvěte je dál a stiskem ikony jim z pohodlí domova otevřete dveře.

Vilové domy
Rezidenční komplexy

Kondominia
Kancelářské komplexy

Luxusní vzhled a materiály

2N® Indoor Talk je nejen praktickým, ale také estetickým doplňkem do bytu. Vyroben je ze skla a dalších vysoce kvalitních materiálů. Jeho tenké tělo vystupuje ze zdi pouhých 10mm.

Možnost přizpůsobení vašim potřebám

Nastavte požadovanou intenzitu podsvícení ikon, z 10 druhů vyzváněcích melodií si vyberte svou nejoblíbenější nebo si dopřejte klid s režimem „Nerušit“.

Zvuk v HD kvalitě s vysokou hlasitostí

2N® Indoor Talk těží z HD audio kodeku a inovativního designu výstupu pro reproduktor, jež mu dovolují dosáhnout vysoké hlasitosti a vynikající srozumitelnosti při hovoru.



2N® Indoor Talk

VLASTNOSTI

Přesná instalační krabice

Speciální zápusťná krabice umožňuje po finálním umístění odpovídací jednotky produkt jemně pootočit pro dosažení vodorovné instalace.

Concierge hovor

Volejte z 2N® Indoor Talk, mimo IP interkom od 2N, na další odpovídací jednotku ve vašem bytě, nebo třeba na recepci vašeho rezidenčního domu.

Snadný upgrade na video komunikátor

2N® Indoor Talk je možné bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do instalace vyměnit za video odpovídací jednotku od 2N. Používají totiž stejné napájení i instalační krabici.

Vstup pro zvonkové tlačítko

Tlačítko dveřního zvonku u vchodových dveří bytu nebo domu snadno připojíte přímo k zařízení 2N® Indoor Talk.


Rodičovský zámek

Předejít tomu, aby vaše děti při hraní omylem vpustili domů cizince, je snadné. Stačí přidržet tlačítkem aktivovat rodičovský zámek.

Režim „Nerušit“

Aktivací služby „Nerušit“ zamezíte vyzvánění buď jednorázově, nebo pro předvolené časové intervaly. Využijete ji, když potřebujete mít naprostý klid.

SCHEMA

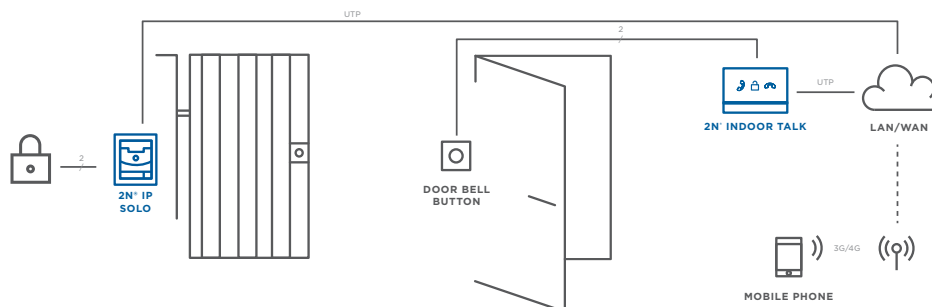

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení

Typ	10 až 30 V, až do 12 W nebo PoE 802.3af
Příkon	10 W
Doporučené napájení	12 V / 1 A
Ochrana proti přepólování	ano

Uživatelské rozhraní

Ovládání	7 kapacitivních tlačítek s RGB LED podsvícením
Provoz	tlačítko RESET při dlouhém stisku převede do tovární nastavení, 3 LED diody indikující stav

Audio

Mikrofon	integrován
Reproduktor	integrován, 2W
Výstup indukční smyčky	600 mV RMS

Rozhraní

LAN	10/100BaseT, RJ-45; Cat5e nebo lepší
Vstup	pro připojení dveřního zvonku
Typ vstupu	spínací kontakt (tlačítko/relé)
Typ kontaktu	normálně rozepnutý (NO)
Parametry kontaktů	až do 50 V / 5 mA, DC

Mechanické vlastnosti

Rozměry (Š x V x H)	185 x 128 x 48.2 mm
Váha	387 g
Provozní teplota	0 až 50 °C
Provozní relativní vlhkost	10 až 90 % (nekondenzující)
Skladovací teplota	-20 až 70 °C
Doporučená nadmořská výška	0 – 2000 m

HARDWARE & SOFTWARE

2N® IP Verso – modulární bezpečnostní interkom pro náročné zákazníky

2N® IP Force – nejodolnější IP interkom na světě

2N® IP Solo – kompaktní IP interkom ideální pro Home Automation

2N® IP Vario – variabilní interkom s reprezentativním designem

2N® IP Base – kompaktní IP interkom s HD kamerou

2N® Mobile Video – video vrátník na vašem chytrém telefonu

2N® Access Commander – software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek