



2N® IP Force

2N® IP Force je mimořádně odolný IP interkom, který obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách. Umožní nejen komunikaci s příchozími, ale i monitoring a kontrolu vstupu. Využijte jeho nadstandardní funkce a dosáhněte maximální bezpečnost ve vašem objektu.



Logistika a doprava
Kanceláře
Průmyslové zóny

Školy a kampusy
Veřejné budovy státní správy
Letiště a parkoviště

Nejodolnější IP interkom

Zkombinujte antivandal provedení s elegantním designem. Vysokou odolnost navíc garantuje nejvyšší krytí na trhu dle normy IP69K a certifikát IK10.

Širokoúhlá HD kamera

Monitorujte dění kolem interkomu díky integrované HD kameře. Snímá obraz šířky 135° a navíc disponuje i nočním režimem.

Robustní přístupový systém

Zajistěte vyšší míru bezpečnosti všech lidí v objektu. Kontrolujte přístup pomocí čtečky, klávesnice či integrované kamery.

2N® IP Force

VLASTNOSTI

Podpora SIP bez nutnosti serveru

Díky podpoře SIP protokolu interkom snadno propojíte s IP telefony a ústřednami jiných výrobců, a to bez nutnosti připojení k serveru.

Bezpečnostní relé

Toto jednoduché přídatné zařízení zamezí manipulování se zámekem, čímž zabrání neoprávněnému vniknutí.

Fotografie do e-mailu

2N® IP Force umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době volání.

Propojení se zabezpečovacím systémem

2N® IP Force snadno propojíte se stávajícím zabezpečovacím systémem a zvýšíte tak bezpečnost objektu.

Volání na mobil a tablet

2N® IP Force vám rovněž umožní volání na mobilní telefon nebo tablet, a to po místní síti přes wi-fi či mobilní data.

Integrace do CCTV & VMS

2N® IP Force snadno zintegrujete do vašeho stávajícího kamerového nebo dohledového systému.


Ochranný spínač

2N® IP Force lze osadit ochranným spínačem, které detekuje neoprávněné vniknutí do zařízení.

2N® Remote Configuration

Šetřete čas a peníze za výjezdy díky naší bezplatné službě. Získejte vzdálený přístup ke všem zařízením skrze bezpečné připojení přes cloud. Nejrychlejší pomoc vašim zákazníkům.

SCHEMA

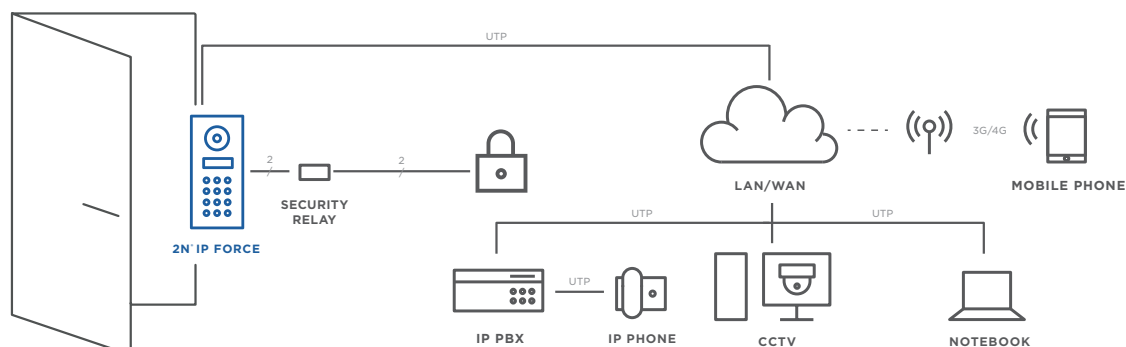

TECHNICKÉ PARAMETRY

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Provedení tlačítek	průhledná tlačítka s bílým podsvícením a snadno vyměnitelnou jmenovkou
Počet tlačítek	1, 2 nebo 4
Numerická klávesnice	volitelná

Audio

Mikrofon	2 integrované mikrofony
Reproduktor	10W
Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m	94dB (10W reproduktor)

Audio stream

Kodeky	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
--------	--------------------------------

Kamera (volitelně)

Rozlišení HD kamera	1280 x 960
Rozlišení SD kamera	640 x 480
Pozorovací úhel	135° (H), 109° (V)
Noční vidění	ano (volitelně)

Video stream

Kodeky	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
--------	-------------------------------------

Čtečka RFID karet

Podporované frekvence	13.56MHz a 125kHz
Podpora NFC	Ano, nutné HCE a aplikace 2N® Mobile Key

Rozhraní

Napájení	12V±15%/2A DC nebo PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX
Pasivní spínač	NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
Aktivní výstup spínače	9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max 700 mA
Podporovaná protokoly	SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

Mechanické vlastnosti

Hmotnost	max. 2000 g
Provozní teplota	-40°C - 55°C
Skladovací teplota	-40°C - 70°C
Provozní relativní vlhkost	10% - 95% (nekondenzující)
Rozměry	217x109x83 mm
Úroveň krytí	IP69K

SOFTWARE

2N® Access Commander – software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek

2N® IP Eye – aplikace, která obohatí váš stolní telefon o video z kamery interkomu

2N® Network Scanner – aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti

2N® Mobile Video – aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti

2N® Mobile Key – aplikace, která promění váš mobilní telefon v přístupovou kartu