DATASHEET

PREMIUM

Server RSF

BYTEline

CONTEG

STOJANOVÉ ROZVADĚČE

PREMIUM SERVER **RSF BYTEline**

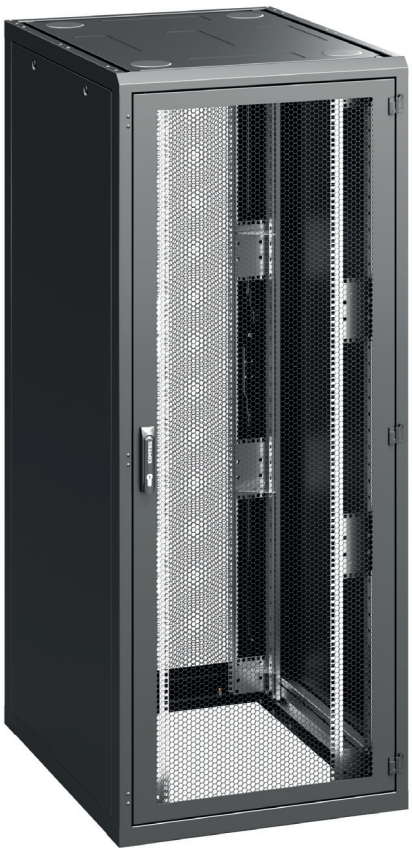

RSF-42-80/100-BLA2-H

Rozvaděč **PREMIUM Server RSF BYTEline** je navržen jako specializovaný serverový rozvaděč pro datová centra, technické prostory, síťové a telekomunikační uzly. Vysoce odolná, celosvařovaná konstrukce RSF a nosnost až 1 500 kg jsou ideální pro instalaci těžkých zařízení s půdorysem standardního rozvaděče. 19" serverové rozvaděče RSF také nabízejí nejlepší podporu pro kabeláže s bezkonkurenčním přístupem.

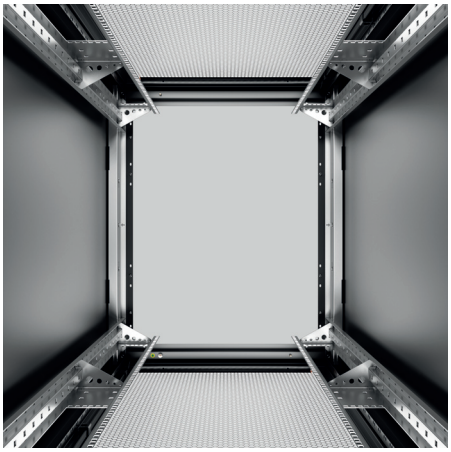

HLAVNÍ VÝHODY

- Plně vybavený serverový rozvaděč
- Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
- Moderní konstrukce dveří
- Specializovaná serverová konstrukce
- Navržený na míru pro typické projekty datových center s uspořádáním s horkou/studenou uličkou nebo uzavřenou uličkou
- Bezpečnostní závěs umožňující montáž/demontáž dveří bez použití nářadí
- Plně kompatibilní s PDU Zero U (0U)

BARVA: RAL 9005 RAL 7035

POPIS

Rozměry
- Výška: 42U
- Šířka: 600, 800 mm
- Hloubka: 1 000, 1 200 mm

Konstrukce
- Svařovaný rám
- 1,5mm a 2,0mm plech

Nosnost
- Rovnoměrné zatížení 1 500 kg
- 2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu A (600 nebo 800 mm) bez horizontálních držáků (pro 800 mm zajišťují dalších 24U instalačního prostoru), nastavitelné zevnitř

IP krytí
- Standardní IP 00

Barvy
- Standardní RAL 9005 a 7035

Přední dveře
- Dveře s perforací – míra perforace 86 %
- Výklopná páková klika – profil DIN, univerzální klíč 333, vícebodové
- Úhel otevření dveří 180°
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání

Zadní dveře
- Dveře s perforací – míra perforace 86 %
- Výklopná páková klika – profil DIN, univerzální klíč 333, vícebodové

Boční panely
- Odnímatelné se zámky nebo bez bočních panelů

Horní kryt
- Jednodílná konstrukce, odnímatelná
- Kulatý kabelový vstup 4" (100 mm) v každém rohu zakrytý plastovou záslepkou
- Otvory pro kabely 300 × 100 mm zakryté odnímatelnými plechovými záslepkami

Dolní kryt
- Žádný dolní kryt

Nožičky
- Standardně výškově nastavitelné

Přizpůsobení
- Přizpůsobitelný pro instalaci 21" zařízení (na vyžádání, pouze pro šířku 800 mm)

Ostatní
- Lze instalovat do řady s DP-DR-UNI (objednává se zvlášť)
- GND/zemnící sada je součástí

Rozvaděče PREMIUM Server RSF BYTEline – technické údaje a rozměry

Kód*	V (v U)	Rozměry (mm)		Přední dveře	Zadní dveře		Boční panely		Lišty	
		Š	H	Dveře s perforací	Dveře s perforací	Vertikálně dělené dveře s perforací	Dva boční panely	Bez bočních panelů	Typ A	Typ A s dalšími 12 × 2U
RSF-42-60/100-BLA1-X	42	600	1000	•	•	–	•	–	•	–
RSF-42-60/100-BLA4-X	42	600	1000	•	•	–	–	•	•	–
RSF-42-60/100-BLA7-X	42	600	1000	•	–	•	•	–	•	–
RSF-42-60/120-BLA8-X	42	600	1200	•	–	•	•	–	•	–
RSF-42-60/100-BLA10-X	42	600	1000	•	–	•	–	•	•	–
RSF-42-60/120-BLA11-X	42	600	1200	•	–	•	–	•	•	–
RSF-42-80/100-BLA2-X	42	800	1000	•	•	–	•	–	–	•
RSF-42-80/100-BLA3-X	42	800	1000	•	–	•	•	–	–	•
RSF-42-80/100-BLA5-X	42	800	1000	•	•	–	–	•	–	•
RSF-42-80/100-BLA6-X	42	800	1000	•	–	•	–	•	–	•
RSF-42-80/120-BLA9-X	42	800	1200	•	–	•	•	–	–	•
RSF-42-80/120-BLA12-X	42	800	1200	•	–	•	–	•	–	•

* Nahraďte »X« požadovanou barvou: »H« – RAL 9005 (černá) nebo »B« – RAL 7035 (světle šedá). Řada RSF BYTEline se liší od standardních konfigurací rozvaděčů RSF.

Informace pro objednání a zaslání

Výše uvedené konfigurace nelze měnit. Všechny **rozvaděče RSF BYTEline jsou dodávány plně smontované** a na paletě.

Doporučené příslušenství



Separační rám oddělující vzduch

RAMOS Ultra

19" zaslepovací panely a zaslepovací panely s rychloupínacími šrouby

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 362
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz

CONTEG