


# NOVÉ PODLAHOVÉ KRABICE

Skutečně univerzální řešení

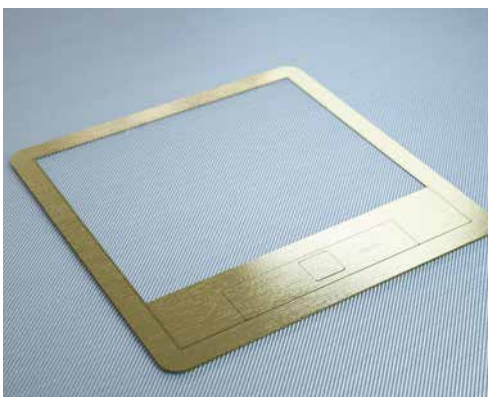

SVĚTOVÝ SPECIALISTA  
NA ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

 **legrand**<sup>®</sup>



## PODLAHOVÉ KRABICE DO INTERIÉRU BEZ KRYTÍ – SUCHÁ ÚDRŽBA, VYTÍRÁNÍ

Parametry		Podlahová krabice s nastavitelnou, hloubkou horizontální	Podlahová krabice s fixní hloubkou vertikální	Bezrámečkové podlahové krabice horizontální	Bezrámečkové podlahové krabice vertikální	Podlahová krabice s redukovanou hloubkou 50 mm	POP-UP krabice
Kapacita		12/18/24 modulů <sup>[1]</sup>	8/12/16 modulů <sup>[1]</sup>	12/18/24 modulů <sup>[1]</sup>	8/12/16 modulů <sup>[1]</sup>	16 modulů <sup>[1]</sup>	3/4/6/8 modulů <sup>[1]</sup>
Nosnost		300/500 <sup>[2]</sup> kg	300/500 <sup>[2]</sup> kg	500 kg	500 kg	300 kg	300 kg
Rozměry (vnější)		203/241/286 × 286 mm	203/241/286 × 286 mm	181/219/264 × 265 mm	181/219/264 × 265 mm	283 × 283 mm	120/142,5/230/275 × 120 mm
Výřez do zdvojené podlahy		181/219/264 × 264 mm	181/219/264 × 264 mm	182/220/265 × 265 mm	182/220/265 × 265 mm	261 × 261 mm	108/131/218/263 × 108 mm
Instalační hloubka	do zdvojené podlahy	min. 80 – 110 mm <sup>[3]</sup>	min. 83 mm	92 – 122 mm [300 mm] <sup>[4]</sup>	92 – 122 mm [300 mm] <sup>[4]</sup>	min. 50 mm	min. 75 mm
	do betonu	80 – 110 mm [250 mm] <sup>[5]</sup>	70 – 110 mm [250 mm] <sup>[5]</sup>	92 – 122 mm [250 mm] <sup>[6]</sup>	80 – 122 mm [250 mm] <sup>[6]</sup>	50 – 70 mm	61 mm
Krytí		IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 20	IP 40
Podlahová krytina		koberec / lino / nerezová deska / plovoucí podlaha	koberec / lino / nerezová deska / plovoucí podlaha	nerezová deska / dlažba / dřevěná podlaha	nerezová deska / dlažba / dřevěná podlaha	koberec / lino / nerezová deska / plovoucí podlaha	–

### TYP INSTALACE

Kanceláře / zasedací místnosti / open space / učebny		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vstupní haly / nákupní centra		✗ / ✓ <sup>(2)</sup>	✗ / ✓ <sup>(2)</sup>	✓	✓	✗	✓
Autosalóny / restaurace / fitness		✗ / ✓ <sup>(2)</sup>	✗ / ✓ <sup>(2)</sup>	✓	✓	✗	✓
Rodinné domy / byty		○	○	✓	✓	○	✓
Venkovní prostory / u bazénů / parkoviště		✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ doporučené    ○ možné    ✗ nevhodné

[1] 1 modul Mosaic™ má rozměr 22,5×45 mm = např. 1 datová zásuvka RJ 45 [obj. č. 0 765 51]. 2 moduly Mosaic™ mají rozměr 45×45 mm = např. 1 silová zásuvka 230 V [obj. č. 0 771 40].

[2] Doporučená instalace a vyšší nosnost 500 kg v případě použití kovového krytu (nerezového nebo mosazného).

[3] Minimální hloubka 110 mm pro nejnižší polohu vaniček.

[4] Minimální hloubka uvedena včetně podlahové krytiny. Až 300 mm s příslušenstvím obj. č. 0 881 42.

[5] Až 250 mm s instalační krabicí obj. č. 0 880 80.

[6] Minimální hloubka uvedena včetně podlahové krytiny. Až 250 mm s instalační krabicí obj. č. 0 880 80.



# přehled podlahových krabic

podlahové krabice do betonu a zdvojené podlahy

## PODLAHOVÉ KRABICE VE ZVÝŠENÉM KRYTÍ – MOKRÁ ÚDRŽBA, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ

Parametry		Platinum IP 44	IP 66 box	Podlahová krabice do dlažby	Podlahová krabice pro vysoké zatížení
Kapacita		2/4 moduly <sup>[1]</sup>	4 moduly <sup>[1]</sup>	24 modulů <sup>[1]</sup>	24 modulů <sup>[1]</sup>
Nosnost		50 kg <sup>[7]</sup>	1000 kg	400 kg	1000 kg
Rozměry (vnější)		86 / 172 x 86 mm	Ø 170 mm	263 x 263 mm	272 x 272 mm
Výřez do zdvojené podlahy		Ø 80 mm	Ø 152 mm	nelze	nelze
Instalační hloubka	do zdvojené podlahy	min. 50 mm	min. 65 mm	nelze	nelze
	do betonu	50 – 80 mm	65 – 97 mm	65 – 90 mm	105 – 140 mm
Krytí		IP 44	IP 66	IP 44	IP 66 / IP30
Podlahová krytina		–	–	dlažba / dřevěná podlaha	dlažba / dřevěná podlaha

### TYP INSTALACE

Kanceláře / zasedací místnosti / open space / učebny		○	✓	○	○
Vstupní haly / nákupní centra		✗	✓	✓	✓
Autosalóny / restaurace / fitness		✗	✓	✓	✓
Rodinné domy / byty		✓	✓	○	○
Venkovní prostory / u bazénů / parkoviště		✗	✓ <sup>[8]</sup>	✗	✗

✓ doporučené    ○ možné    ✗ nevhodné

[1] 1 modul Mosaic™ má rozměr 22,5x45 mm = např. 1 datová zásuvka RJ 45 [obj. č. 0 765 51]. 2 moduly Mosaic™ mají rozměr 45x45 mm = např. 1 silová zásuvka 230 V [obj. č. 0 771 40].

[7] Není určena pro instalaci na vysoko frekventovaná místa, místa kde probíhá strojové čištění nebo kde je předpoklad vyššího zatížení.

[8] Pro venkovní prostory je určený pouze IP 66 box s odnímatelným krytem obj. č. 0 880 61.

PODLAHOVÉ KRABICE PŘINÁŠÍ  
NAPÁJENÍ A DATA CO NEJBLIŽE  
K UŽIVATELŮM



# RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ INSTALACE


**Instalace  
bez použití  
nástrojů!**

Naše podlahové krabice umožňují jednoduchou instalaci a pravidelný tvar krytu usnadňující řezání podlahové krytiny. Všechny podlahové krabice mohou být instalovány jak do betonových, tak do zdvojených podlah. Mohou být osazeny jakoukoliv podlahovou krytinou až do tloušťky 8, resp. 15 mm.



## UNIVERZÁLNOST:

- vhodné do jakéhokoliv typu podlahy (zdvojené podlahy, betonové podlahy, pohledový beton, atd.)
- vhodné pro jakýkoliv typ podlahové krytiny (koberec, lino, dřevěná podlaha, dlažba, atd.)
- vhodné do jakéhokoliv typu interiéru (kancelář, chodba, učebna, obývací pokoj, atd.)

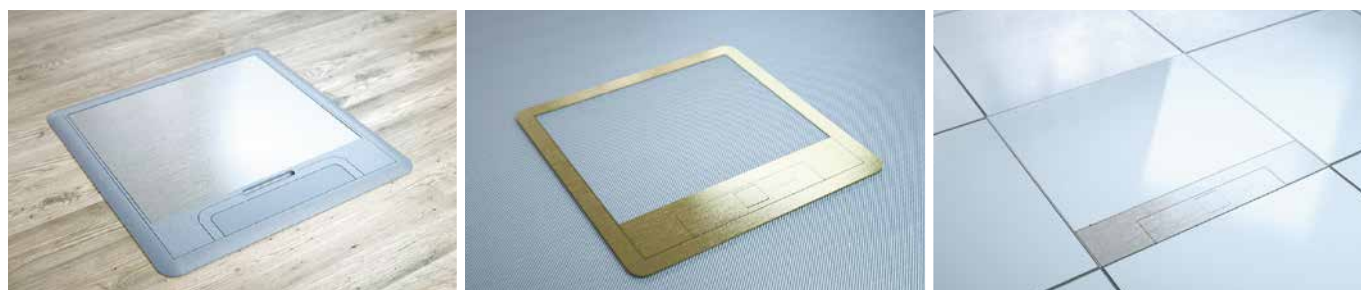


## VÝBĚR Z VÍCE VELIKOSTÍ:

- 3 velikosti pro horizontální osazení přístrojů (12, 18, 24 modulů)
- 3 velikosti pro vertikální osazení přístrojů (8, 12, 16 modulů)



## RYCHLÁ BEZNÁSTROJOVÁ INSTALACE:

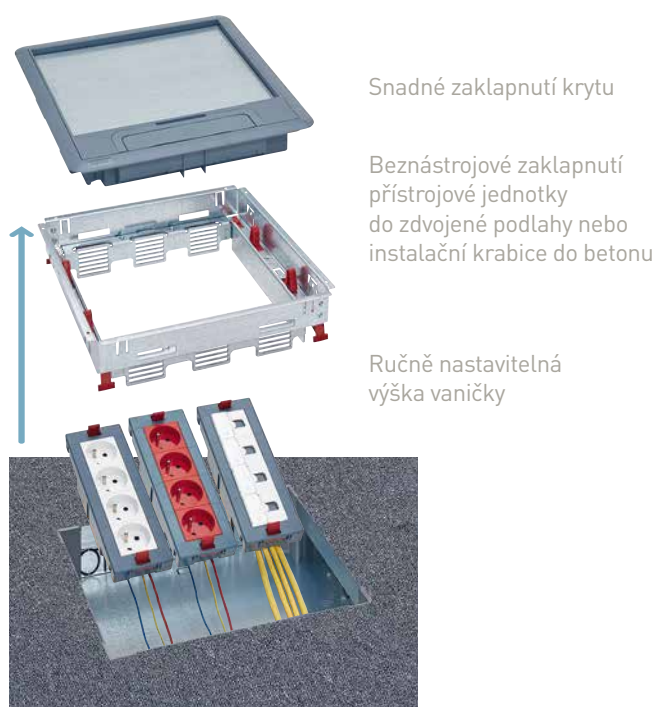

## MAXIMÁLNÍ VARIABILITA:

- díky přístrojům řady Mosaic lze použít více než 200 funkcí





NAVRŽENO PRO UŽIVATELSKÉ POHODLÍ  
S OHLEDEM NA BEZPEČNOST,  
PODLAHOVÉ KRABICE SE PŘIZPŮSOBÍ  
JAKÉMUKOLI TYPU DEKORACE

# DOKONALÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA A SNADNÝ PŘÍSTUP

**Pohodlí**  
a bezpečí pro  
neomezené  
využití

Kromě jednoduché instalace umožňují univerzální podlahové krabice snadný přístup k zásuvkám s vysokou mírou bezpečí.



## POHODLÍ A BEZPEČÍ

### BEZPEČNÉ KABELOVÉ VÝSTUPY



Flexibilní pro plastové kryty



Pevné pro kovové kryty



Kabely jsou uchyceny na místě průchodky pomocí organizátoru uvnitř krabice



### KOVOVÉ KRYCÍ DESKY



K dispozici varianty z nerezové oceli nebo mosazi, pro dokonalou povrchovou úpravu a extra pevnost

### ZAMYKACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Verze s otevíráním na klíč nebo šroubovákem (pouze do plastových krytů s rámečky)

### SNADNÉ OTEVŘENÍ

Ergonomická rukojeť nebo kovové tlačítko pro pohodlný přístup

## ESTETICKÝ VZHLED: ŘADA MOŽNÝCH ŘEŠENÍ

V závislosti na zvoleném druhu krabice (standardní, bezrámečková nebo kruhová) je možné vybrat ze 3 různých druhů krytů (plast, nerez nebo mosaz) tak, aby v kombinaci s podlahovou krytinou poskytovaly požadovaný konečný vzhled.

TYPY



Standardní verze ● ● ●



Zapuštěná bezrámečková verze ● ●



Kruhová verze ●

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



Plast ●




Nerezová ocel ●



Mosaz ●

# standardní podlahové krabice

## výběrová tabulka

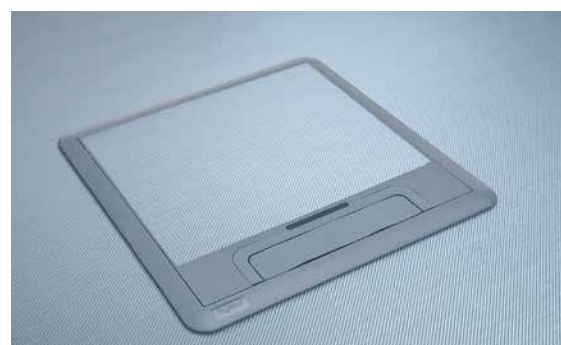

### Instalace do betonu



### Instalace do zdvojené podlahy



## STANDARDNÍ PODLAHOVÉ KRABICE

Přístrojové jednotky			Kryty s rámečky pro krytinu tloušťky ≤ 8 mm			Krycí desky (volitelné)		Instalační krabice do betonu výška potěru 70 – 110 mm	Izolační kryty do zdvojené podlahy pouze pro vertikální přístrojové jednotky
Uložení zásuvek	Kapacita								
<b>Horizontální</b>   <b>H mini = 80 mm</b>	<b>12</b> [3×4] modulů <sup>(1)</sup>	0 880 20	Plastový	Šedý	0 880 00	Nerez	0 880 15	0 881 90 výška potěru ≥ 80 mm	integrované
			Kovový	Nerez	0 880 03		0 880 45		
				Mosaz	0 880 06		0 880 48		
	<b>18</b> [3×6] modulů <sup>(1)</sup>	0 880 21	Plastový	Šedý	0 880 01	Nerez	0 880 16	0 881 91 výška potěru ≥ 80 mm	integrované
			Kovový	Nerez	0 880 04		0 880 46		
				Mosaz	0 880 07		0 880 49		
	<b>24</b> [3×8] modulů <sup>(1)</sup>	0 880 22	Plastový	Šedý	0 880 02	Nerez	0 880 17	0 881 92 výška potěru ≥ 80 mm	integrované
			Kovový	Nerez	0 880 05		0 880 47		
				Mosaz	0 880 08		0 880 50		
<b>Vertikální</b>   <b>H mini = 70 mm beton H mini = 83 mm zdvojená podlaha</b>	<b>8</b> [2×4] modulů <sup>(1)</sup>	0 880 23	Plastový	Šedý	0 880 00	Nerez	0 880 15	0 881 90	0 880 26
			Kovový	Nerez	0 880 03		0 880 45		
				Mosaz	0 880 06		0 880 48		
	<b>12</b> [2×6] modulů <sup>(1)</sup>	0 880 24	Plastový	Šedý	0 880 01	Nerez	0 880 16	0 881 91	0 880 27
			Kovový	Nerez	0 880 04		0 880 46		
				Mosaz	0 880 07		0 880 49		
	<b>16</b> [2×8] modulů <sup>(1)</sup>	0 880 25	Plastový	Šedý	0 880 02	Nerez	0 880 17	0 881 92	0 880 28
			Kovový	Nerez	0 880 05		0 880 47		
				Mosaz	0 880 08		0 880 50		

(1) 1 modul Mosaic™ má rozměr 22,5×45 mm = např. 1 datová zásuvka RJ 45 [obj. č. 0 765 51].  
2 moduly Mosaic™ mají rozměr 45×45 mm = např. 1 silová zásuvka 230 V [obj. č. 0 771 40].



# bezrámečkové zapuštěné podlahové krabice

## výběrová tabulka

### Instalace do betonu



### Instalace do zdvojené podlahy



## BEZRÁMEČKOVÉ ZAPUŠTĚNÉ PODLAHOVÉ KRABICE

Přístrojové jednotky			Bezrámečkový kryt pro krytinu tloušťky ≤ 15 mm		Krycí desky (volitelné)		Instalační krabice do betonu výška potěru 70 – 110 mm	Izolační kryty do zdvojené podlahy pouze pro vertikální přístrojové jednotky
Uložení zásuvek	Kapacita							
<b>Horizontální</b>    <b>H mini = 92 mm</b>	<b>12</b> (3×4) modulů <sup>(1)</sup>	0 881 20	Nerez	0 881 03	Nerez	0 881 45	0 880 90 výška potěru + krytina ≥ 92 mm	integrované
			Mosaz	0 881 06	Mosaz	0 881 48		
	<b>18</b> (3×6) modulů <sup>(1)</sup>	0 881 21	Nerez	0 881 04	Nerez	0 881 46	0 880 91 výška potěru + krytina ≥ 92 mm	integrované
			Mosaz	0 881 07	Mosaz	0 881 49		
	<b>24</b> (3×8) modulů <sup>(1)</sup>	0 881 22	Nerez	0 881 05	Nerez	0 881 47	0 880 92 výška potěru + krytina ≥ 92 mm	integrované
			Mosaz	0 881 08	Mosaz	0 881 50		
<b>Vertikální</b>    <b>H mini = 80 mm beton</b> <b>H mini = 92 mm zdvojená podlaha</b>	<b>8</b> (2×4) modulů <sup>(1)</sup>	0 881 23	Nerez	0 881 03	Nerez	0 881 45	0 880 90	0 880 26
			Mosaz	0 881 06	Mosaz	0 881 48		
	<b>12</b> (2×6) modulů <sup>(1)</sup>	0 881 24	Nerez	0 881 04	Nerez	0 881 46	0 880 91	0 880 27
			Mosaz	0 881 07	Mosaz	0 881 49		
	<b>16</b> (2×8) modulů <sup>(1)</sup>	0 881 25	Nerez	0 881 05	Nerez	0 881 47	0 880 92	0 880 28
			Mosaz	0 881 08	Mosaz	0 881 50		

(1) 1 modul Mosaic™ má rozměr 22,5×45 mm = např. 1 datová zásuvka RJ 45 [obj. č. 0 765 51].  
2 moduly Mosaic™ mají rozměr 45×45 mm = např. 1 silová zásuvka 230 V [obj. č. 0 771 40].

# standardní podlahové krabice do zdvojené nebo betonové podlahy



Výběrová tabulka **str. 8–9**  
Technické údaje **str. 16–19**

Vyhovuje normě IEC/ ČSN EN 60670-23

Balení	Obj.č.	<b>Přístrojové jednotky pro podlahové krabice</b>
		Přístrojová jednotka je vybavena montážními vaničkami pro přístroje Mosaic™. Do betonové podlahy použijte standardní plastové instalační krabice obj. č. 0 881 90/91/92 (str. 12), standardní kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 (str. 12) nebo univerzální instalační krabici obj. č. 0 880 80 (str. 13) + adaptéry obj. č. 0 880 81/82/83.
		<b>Pro zásuvky v horizontální poloze – nastavitelná výška</b>
		Instalace přímo do zdvojené podlahy. Umístění montážních vaniček do vrchních pozic neumožňuje použití přímých vidlic. Použijte uhlavé vidlice nebo přístrojové jednotky s vertikálním umístěním přístrojů.
1	0 880 20	12 (3×4) modulů
1	0 880 21	18 (3×6) modulů
1	0 880 22	24 (3×8) modulů
		<b>Pro zásuvky ve vertikální poloze</b>
		U zdvojených podlah používejte izolační kryty obj. č. 0 880 26/27/28
1	0 880 23	8 (2×4) modulů
1	0 880 24	12 (2×6) modulů
1	0 880 25	16 (2×8) modulů
		<b>Izolační kryty pro zdvojené podlahy</b>
1	0 880 26	Sada 2ks krytů pro 8 (2×4) modulové přístrojové jednotky obj. č. 0 880 23/0 881 23
1	0 880 27	Sada 2ks krytů pro 12 (2×6) modulové přístrojové jednotky obj. č. 0 880 24/0 881 24
1	0 880 28	Sada 2ks krytů pro 16 (2×8) modulové přístrojové jednotky obj. č. 0 880 25/0 881 25
		<b>Protahovací krabice</b>
		Instalace přímo do zdvojené podlahy. Bez možnosti osazení přístrojů Mosaic™.
		Do betonové podlahy použijte standardní plastové instalační krabice obj. č. 0 881 90/91/92 (str. 12), standardní kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 (str. 12) nebo univerzální instalační krabici obj. č. 0 880 80 (str. 13) + adaptéry obj. č. 0 880 81/82/83
		<b>Protahovací krabice</b>
1	0 880 39	8/12 modulů – použijte kryt obj. č. 0 880 00/03/06
1	0 880 40	12/18 modulů – použijte kryt obj. č. 0 880 01/04/07
1	0 880 41	16/24 modulů – použijte kryt obj. č. 0 880 02/05/08

Balení	Obj.č.	<b>Plastové kryty s rámečky pro standardní podlahové krabice</b>
		Instalace na přístrojové jednotky
		<b>Plastové kryty s rámečky</b>
		Pro podlahovou krabici:
1	0 880 00	8/12 modulů – obj. č. 0 880 20/23/39
1	0 880 01	12/18 modulů – obj. č. 0 880 21/24/40
1	0 880 02	16/24 modulů – obj. č. 0 880 22/25/41
		<b>Kovové kryty s rámečky s nerezovou povrchovou úpravou</b>
1	0 880 03	8/12 modulů – obj. č. 0 880 20/23/39
1	0 880 04	12/18 modulů – obj. č. 0 880 21/24/40
1	0 880 05	16/24 modulů – obj. č. 0 880 22/25/41
		<b>Kovové kryty s rámečky s mosaznou povrchovou úpravou</b>
1	0 880 06	8/12 modulů – obj. č. 0 880 20/23/39
1	0 880 07	12/18 modulů – obj. č. 0 880 21/24/40
1	0 880 08	16/24 modulů – obj. č. 0 880 22/25/41
		<b>Krycí desky</b>
		<b>Pro plastové kryty s rámečky – povrch z nerezové oceli</b>
1	0 880 15	8/12 modulů
1	0 880 16	12/18 modulů
1	0 880 17	16/24 modulů
		<b>Pro kovové kryty s rámečky – povrch z nerezové oceli</b>
1	0 880 45	8/12 modulů
1	0 880 46	12/18 modulů
1	0 880 47	16/24 modulů
		<b>Pro kovové kryty s rámečky – povrch z mosazi</b>
1	0 880 48	8/12 modulů
1	0 880 49	12/18 modulů
1	0 880 50	16/24 modulů
		<b>Uzamykací příslušenství pro plastový kryt</b>
1	0 880 98	S klíčem
1	0 880 99	Otevírání šroubovákem
		<b>Dodatečná upevňovací sada pro speciální zdvojené podlahy</b>
		Umožňuje uchycení podlahové krabice do speciální zdvojené podlahy (křehká, nebo sádrová zdvojená podlaha)
1	0 880 95	Upevňovací sada obsahující 4 úchyty

Instalační krabice  
**str. 12**

Jiná barevná provedení, zámek na kovovém krytu:  
**kontaktujte Legrand**

# zapuštěné bezrámečkové podlahové krabice do zdvojené nebo betonové podlahy



Výběrová tabulka **str. 8–9**  
Technické údaje **str. 16–19**

Vyhovuje normě IEC/ČSN EN 60670-23  
Zvláště vhodné pro dlažbu nebo mramorové podlahy

Balení	Obj.č.	<b>Přístrojové jednotky pro podlahové krabice</b>
		Jednotka je vybavena montážními vaničkami pro přístroje Mosaic™.
		<b>Pro zásuvky v horizontální poloze – nastavitelná výška</b>
		Instalace přímo do zdvojené podlahy. Umístění montážních vaniček do vrchních pozic neumožňuje použití přímých vidlic. Použijte uhlavé vidlice nebo přístrojové jednotky s vertikálním umístěním přístrojů Mosaic™. Pro betonové podlahy použijte standardní kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 (str. 12) nebo univerzální instalační krabici obj. č. 0 880 80 (str. 13) + adaptéry obj. č. 0 880 81/82/83
1	0 881 20	12 (3×4) modulů
1	0 881 21	18 (3×6) modulů
1	0 881 22	24 (3×8) modulů
		<b>Pro zásuvky ve vertikální poloze</b>
		U zdvojených podlah používejte izolační kryty obj. č. 0 880 26/27/28
		Pro betonové podlahy použijte standardní kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 (str. 12) nebo univerzální instalační krabici obj. č. 0 880 80 (str. 13) + adaptéry obj. č. 0 880 81/82/83
1	0 881 23	8 (2×4) modulů
1	0 881 24	12 (2×6) modulů
1	0 881 25	16 (2×8) modulů
		<b>Izolační kryty pro zdvojené podlahy</b>
1	0 880 26	Sada 2ks krytů pro 8 (2×4) modulové přístrojové jednotky obj. č. 0 880 23/0 881 23
1	0 880 27	Sada 2ks krytů pro 12 (2×6) modulové přístrojové jednotky obj. č. 0 880 24/0 881 24
1	0 880 28	Sada 2ks krytů pro 16 (2×8) modulové přístrojové jednotky obj. č. 0 880 25/0 881 25

Balení	Obj.č.	<b>Protahovací krabice</b>
		Instalace přímo do zdvojené podlahy
		Pro betonové podlahy použijte standardní kovové instalační krabice obj. č. 0 880 90/91/92 (str. 12) nebo univerzální instalační krabici obj. č. 0 880 80 (str. 13) + adaptéry obj. č. 0 880 81/82/83
		<b>Protahovací krabice</b>
1	0 881 39	8/12 modulů – použijte kryt obj. č. 0 881 03/06
1	0 881 40	12/18 modulů – použijte kryt obj. č. 0 881 04/07
1	0 881 41	16/24 modulů – použijte kryt obj. č. 0 881 05/08
		<b>Sada prodloužených nožek pro podlahy výšky 122 – 300 mm</b>
1	0 881 42	4 šroubovací nožky
		Sada pro přístrojové jednotky obj. č. 0 881 20/21/22/23/24/25/39/40/41
		Instalace místo dodávaných nožek
		<b>Bezrámečkové kryty pro zapuštěné podlahové krabice</b>
		Instalace na přístrojové jednotky
		<b>Kovové kryty s nerezovou povrchovou úpravou</b>
		Pro podlahovou krabici:
1	0 881 03	8/12 modulů – obj. č. 0 881 20/23/39
1	0 881 04	12/18 modulů – obj. č. 0 881 21/24/40
1	0 881 05	16/24 modulů – obj. č. 0 881 22/25/41
		<b>Kovové kryty s mosaznou povrchovou úpravou</b>
1	0 881 06	8/12 modulů – obj. č. 0 881 20/23/39
1	0 881 07	12/18 modulů – obj. č. 0 881 21/24/40
1	0 881 08	16/24 modulů – obj. č. 0 881 22/25/41
		<b>Krycí desky pro bezrámečkové kryty</b>
		<b>Povrch z nerez</b>
1	0 881 45	8/12 modulů
1	0 881 46	12/18 modulů
1	0 881 47	16/24 modulů
		<b>Povrch z mosazi</b>
1	0 881 48	8/12 modulů
1	0 881 49	12/18 modulů
1	0 881 50	16/24 modulů



## kruhové podlahové krabice



0 881 26



0 881 27



0 881 27 s kobercem



0 880 89



Technické údaje **str. 16–19**

Vyhovuje normě IEC/ČSN EN 60670-23

Balení	Obj. č.	Kruhová podlahové krabice s plastovým krytem
1	0 881 26	Určeno pro zásuvky Mosaic™ Instalace přímo do zdvojené podlahy U betonových podlah použijte adaptér obj. č. 0 880 89 a univerzální instalační krabici obj. č. 0 880 80 (str. 13) Vybaveno montážními vaničkami pro přístroje Mosaic™. Umístění montážních vaniček do vrchních pozic neumožňuje použití přímých vidlic. Použijte uhlové vidlice nebo přístrojové jednotky s vertikálním umístěním přístrojů Mosaic™.
1	0 881 27	<b>Pro zásuvky v horizontální poloze – nastavitelná výška</b> 20 modulů <b>Pro zásuvky ve vertikální poloze</b> 12 modulů (až 16 modulů podle konfigurace – viz str.17)
1	0 880 89	<b>Montážní adaptér pro betonovou podlahu</b> <b>Pro podlahové krabice (kruhová verze)</b> 12/20 modulů Montáž na univerzální instalační krabici obj. č. 0 880 80
1	0 881 44	<b>Krycí deska</b> 12/20 modulů – povrch z nerezové oceli
1	0 880 98	<b>Uzamykací příslušenství pro kryt</b> S klíčem
1	0 880 99	Otevírání šroubovákem

## standardní plastové a kovové instalační krabice pro podlahové a rozbočovací krabice



0 881 92



0 880 90



0 880 91




Technické údaje **str. 16–19**

Vyhovuje normě IEC/ČSN EN 60670-23

Balení	Obj. č.	Standardní plastové instalační krabice do betonové podlahy – samonivelační
1	0 881 90	Výška potěru: 70 až 110 mm <b>Pro přístrojové jednotky (pouze standardní verze)</b> 8/12 modulů obj. č. 0 880 20/23/39
1	0 881 91	12/18 modulů obj. č. 0 880 21/24/40
1	0 881 92	16/24 modulů obj. č. 0 880 22/25/41
1	0 880 90	<b>Standardní kovové instalační krabice do betonové podlahy – samonivelační</b> Výška potěru: 65 až 90 mm <b>Pro přístrojové jednotky (standardní nebo bezrámečková verze)</b> 8/12 modulů obj. č. 0 880 20/23/39 a 0 881 20/23/39
1	0 880 91	12/18 modulů obj. č. 0 880 21/24/40 a 0 881 21/24/40
1	0 880 92	16/24 modulů obj. č. 0 880 22/25/41 a 0 881 22/25/41

## univerzální instalační krabice pro podlahové a rozbočovací krabice

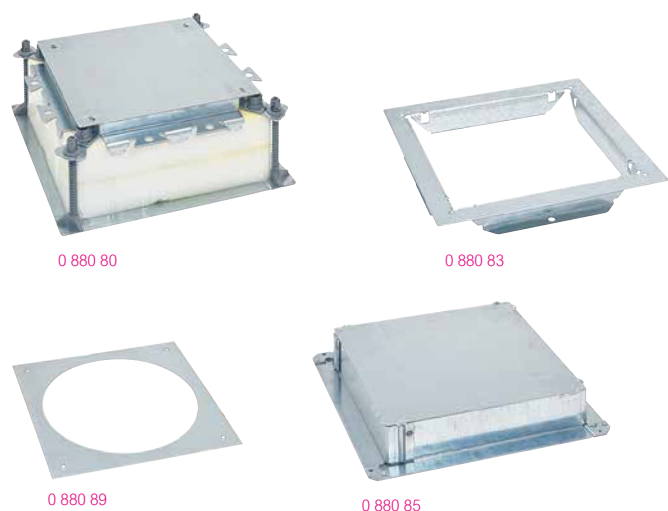

Technické údaje **str. 16–19**


Vyhovuje normě IEC/ČSN EN 60670-23

Balení	Obj.č.	Univerzální instalační krabice pro betonovou podlahu
1	0 880 80	Výška potěru: 55 až 150 mm
1	0 880 87	<b>Zvyšovací sada</b> Výška 220 mm
1	0 880 81	<b>Montážní adaptéry do betonové podlahy</b> <b>Pro standardní nebo zapuštěné podlahové krabice</b> 8/12 modulů obj. č. 0 880 20/23/39 a 0 881 20/23/39
1	0 880 82	12/18 modulů obj. č. 0 880 21/24/40 a 0 881 21/24/40
1	0 880 83	16/24 modulů obj. č. 0 880 22/25/41 a 0 881 22/25/41
1	0 880 89	<b>Pro kruhové podlahové krabice</b> 12/20 modulů
1	0 880 85	<b>Zakončovací sada pro pohledový „voskovaný“ beton</b> Pro podlahové krabice standardní verze s 16/24 moduly

## plastové protahovací kanály do betonové podlahy



Balení	Obj.č.	Plastové protahovací kanály do betonové podlahy
		IP 40 – IK 08. Materiál: PVC. Určené k vedení kabelů v betonových podlahách. Protahovací kanály lze vzájemně spojovat. Délka 2 m.
		<b>Kanály výšky 28 mm</b>
12 <sup>(1)</sup>	0 896 61	100 x 28 mm, 2 komory
14 <sup>(1)</sup>	0 896 62	150 x 28 mm, 3 komory
6 <sup>(1)</sup>	0 896 63	200 x 28 mm, 4 komory
		<b>Kanály výšky 38 mm</b>
12 <sup>(1)</sup>	0 896 67	50 x 38 mm, 1 komora
16 <sup>(1)</sup>	0 896 68	100 x 38 mm, 2 komory
10 <sup>(1)</sup>	0 896 69	150 x 38 mm, 3 komory
8 <sup>(1)</sup>	0 896 70	200 x 38 mm, 4 komory
		<b>Montážní příslušenství</b>
		Držáky určené k upevnění protahovacích kanálů k podlaze a k jejich vzájemnému spojování. Instalace každý 1 m.
5	0 896 74	Pro kanály šířky 100 mm
5	0 896 75	Pro kanály šířky 150 mm
5	0 896 76	Pro kanály šířky 200 mm
5	0 896 77	Pro kanály šířky 250 mm
5	0 896 78	Pro kanály šířky 300 mm



Podlahové krabice (standardní, zapuštěné a kruhové)  
**str. 10–12**

## vybrané přístroje Mosaic™

silové zásuvky a USB nabíječky






0 771 40

0 771 64




0 775 94

0 775 91

Balení	Obj.č.	<b>Standardní zásuvky 2P+T</b>
10	0 771 40	Zapojení bezšroubovými svorkami (až na výjimky). Vybaveny clonkami pro dětskou ochranu. Velikost: 2 moduly.  Zásuvka 2P+T bílá
10	0 771 41	 Zásuvka 2P+T červená
10	0 792 14	 Zásuvka 2P+T nezáměnná se šroubovými svorkami, 2 moduly
1	S 771 40	 Zásuvka 2P+T s PO bílá

		<b>Vícenásobné zásuvky – univerzální</b> Pro instalaci do přístrojových krabic, podlahových krabic, montážních sloupků, zásuvkových bloků a pro povrchovou montáž... Zapojení bezšroubovými svorkami. Vybaveny clonkami pro dětskou ochranu.
10	0 771 64	 <b>Standardní provedení zásuvek</b> 2×2P+T dutinky pootočené o 45°, 4 moduly.
10	0 771 65	 3×2P+T dutinky pootočené o 45°, 6 modulů.
1		<b>Barevně odlišené zásuvky</b> Umožňují rozlišení speciálně chráněných obvodů. Barevně odlišené červené zásuvky slouží k identifikaci zapojení konkrétního obvodu.
1	Červené 0 771 68	 2×2P+T dutinky pootočené o 45°, 4 moduly
1	0 771 69	 3×2P+T dutinky pootočené o 45°, 6 modulů.

		<b>USB nabíječky</b> Pro mobilní telefony, smartphony, MP3/MP4 přehrávače a rychle nabíjecí PC tablety. 2 moduly.
1	0 775 94	 <b>2 × USB nabíječka – 5 V, 2 400 mA</b> Pro mobilní telefony, smartphony, MP3/MP4 přehrávače a rychle nabíjecí PC tablety. 2 moduly.
1	0 775 91	 <b>USB nabíječka – 5 V, 1 100 mA</b> Pro mobilní telefony a smartphony. 1 modul.

## vybrané přístroje Mosaic™

datové a audio/video zásuvky






0 787 78


0 787 77



0 765 52

0 765 76

Balení	Obj.č.	<b>Mosaic™ zásuvky RJ 45 cat. 6A</b>
1		<b>STP</b>
1	0 765 73	 Zásuvka RJ 45, STP, 1 modul
1	0 765 76	 Zásuvka RJ 45, STP, 2 moduly

Balení	Obj.č.	<b>Mosaic™ zásuvky RJ 45 cat. 6</b>
1	0 765 61	<b>UTP</b>  Zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul
1	0 765 64	 Zásuvka RJ 45, UTP, 2 moduly

Balení	Obj.č.	<b>Mosaic™ zásuvky RJ 45 cat. 5e</b>
1	0 765 51	<b>UTP</b>  Zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul
1	0 765 54	 Zásuvka RJ 45, UTP, 2 moduly

1	0 787 78	<b>Zásuvka HDMI typ A</b>  Předkonektorovaná HDMI, v 1.4 zásuvka (15 cm). Přenos až 4K:30fp a 1080p:60fps na celkovou vzdálenost 10m
---	----------	---

1	0 787 77	<b>Zásuvky HD15 (VGA)</b> <b>Předkonektorovaná zásuvka HD15</b>  1 modul, připojení na konektor HD15 na kabelu délky 10 cm
---	----------	--

1	0 787 79	<b>Jack 3,5 mm zásuvky</b>  Předkonektorovaná zásuvka (15 cm), 1 modul
---	----------	---

1	0 787 91	<b>Zásuvka Display port</b> Pro přenos digitálního HD audio/video signálu mezi zdrojem (počítač) a kompatibilním přijímačem (TV, videoprojektor atd.).  15 cm kabel s konektorem, 1 modul
---	----------	---



## podlahové krabice – převodní tabulka\*

### Přístrojové krabice a instalace do zdvojené podlahy

HORIZONTÁLNÍ – instalace přístrojů na dno krabice do nastavitelných vaniček



PŮVODNÍ ŘADA			NOVÁ ŘADA					
	Provedení krytu	Podlahová krabice		Přístrojová jednotka	+	Kryt s rámečkem	+	Nerezová krycí deska pro vlepení do krytu
Kapacita			Nová kapacita		+		+	
12 modulů	pro vlepení krytiny	0 896 06	12 modulů	0 880 20	+	0 880 00		
	nerezový	0 896 05		0 880 20	+	0 880 00	+	0 880 15
18 modulů	pro vlepení krytiny	0 896 11	18 modulů	0 880 21	+	0 880 01		
	nerezový	0 896 10		0 880 21	+	0 880 01	+	0 880 16
24 modulů	pro vlepení krytiny	0 896 16	24 modulů	0 880 22	+	0 880 02		
	nerezový	0 896 15		0 880 22	+	0 880 02	+	0 880 17

VERTIKÁLNÍ – instalace přístrojů do boku krabice







PŮVODNÍ ŘADA			NOVÁ ŘADA							
	Provedení krytu	Podlahová krabice		Přístrojová jednotka	+	Kryt s rámečkem	+	Izolační kryty v případě zdvojené podlahy	+	Nerezová krycí deska pro vlepení do krytu
Kapacita			Nová kapacita		+		+		+	
10 modulů	pro vlepení krytiny	0 896 21	8 modulů	0 880 23	+	0 880 00	+	0 880 26		
			12 modulů	0 880 24	+	0 880 01	+	0 880 27		
	nerezový	0 896 20	8 modulů	0 880 23	+	0 880 00	+	0 880 26	+	0 880 15
			12 modulů	0 880 24	+	0 880 01	+	0 880 27	+	0 880 16
16 modulů	pro vlepení krytiny	0 896 26	16 modulů	0 880 25	+	0 880 02	+	0 880 28		
	nerezový	0 896 25		0 880 25	+	0 880 02	+	0 880 28	+	0 880 17

### Pro instalaci podlahových krabic do betonu

SAMONIVELAČNÍ

PŮVODNÍ ŘADA		NOVÁ ŘADA	
	Instalační krabice		Plastová instalační krabice
Kapacita		Nová kapacita	
pro 12/10 modulů	0 896 30	12/8 modulů	0 881 90
pro 18 modulů	0 896 31	18/12 modulů	0 881 91
pro 24/16 modulů	0 896 32	24/16 modulů	0 881 92

UNIVERZÁLNÍ



PŮVODNÍ ŘADA				NOVÁ ŘADA			
	Univerzální instalační krabice + Montážní adaptéry				Univerzální instalační krabice + Montážní adaptéry		
Kapacita				Nová kapacita			
pro 12/10 modulů	0 896 34	+	0 896 36	12/8 modulů	0 880 80	+	0 880 81
pro 18 modulů	0 896 34	+	0 896 37	18/12 modulů	0 880 80	+	0 880 82
pro 24/16 modulů	0 896 34	+	0 896 38	24/16 modulů	0 880 80	+	0 880 83

\* Nové podlahové krabice mají jiné rozměry a vyžadují i jiné rozměry montážních otvorů než původní řada.



## standardní podlahové krabice

zásuvky v horizontální a vertikální poloze


### Rozměry (mm) pro krabice se zásuvkami v horizontální poloze

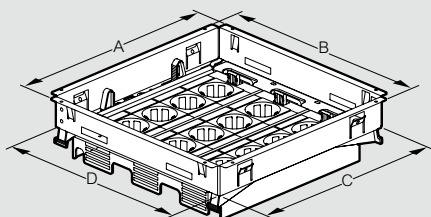


Obj. č.	A	B	C	D	E
0 880 20	199		181		
0 880 21	234	282	219	264	78
0 880 22	282		264		




### Rozměry (mm) pro krabice se zásuvkami ve vertikální poloze

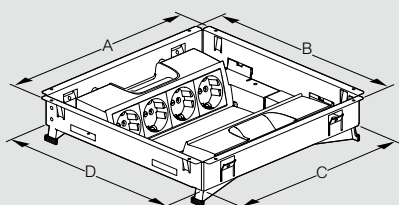

Instalace do zdvojené podlahy s izolačními kryty  
obj. č. 0 880 26/27/28



Instalace do instalační krabice do betonu




Obj. č.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0 880 23	199		181			
0 880 24	237	282	219	264	83	67
0 880 25	282		264			


## bezrámečkové podlahové krabice

zásuvky v horizontální a vertikální poloze



### Rozměry (mm) pro krabice se zásuvkami v horizontální poloze

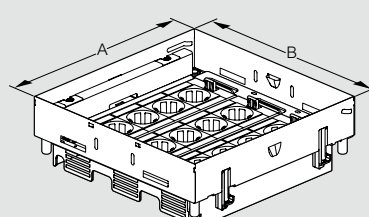


Obj. č.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0 881 20	181		
0 881 21	219	265	92
0 881 22	264		




Pro vyšší montáž než 122 mm,  
použijte prodlužovací nožičky  
obj. č. 0 881 42




### Rozměry (mm) pro krabice se zásuvkami ve vertikální poloze

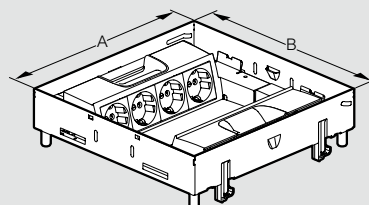

Instalace do zdvojené podlahy s izolačními kryty  
obj. č. 0 880 26/27/28



Instalace do instalační krabice do betonu




Obj. č.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 881 23	181			
0 881 24	219	265	92	80
0 881 25	264			

Pro vyšší montáž než 122 mm, použijte prodlužovací nožičky  
obj. č. 0 881 42

## kryty s rámečky a bezrámečkové kryty


plastové, kovové a bezrámečkové kryty

### ■ Rozměry plastového krytu s rámečkem

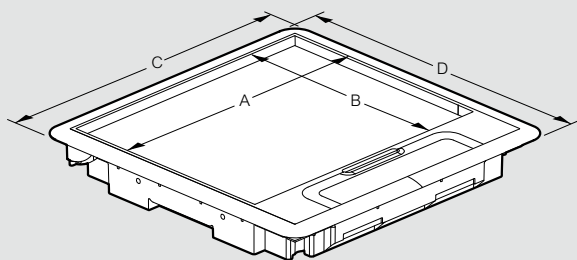


Obj. č.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 00		117		203
0 880 01	245	155	286	241
0 880 02		200		286

### ■ Rozměry kovového krytu s rámečkem

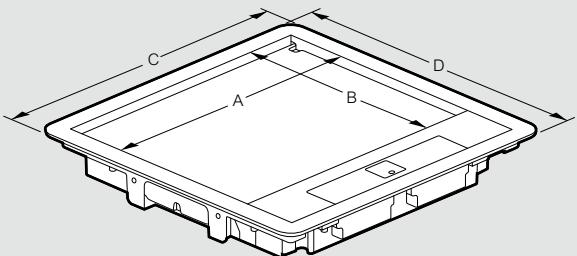

Obj. č.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 03/06		118		203
0 880 04/07	250	156	286	241
0 880 05/08		200		286

### ■ Rozměry bezrámečkového krytu

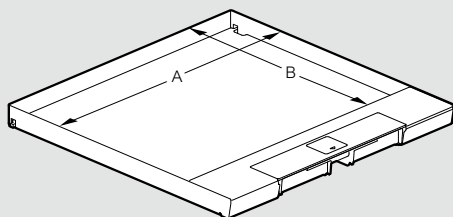


Obj. č.	A (mm)	B (mm)
0 881 03/06		127
0 881 04/07	259	165
0 881 05/08		210


## kruhové podlahové krabice

zásuvky v horizontální a vertikální poloze

### ■ Rozměry

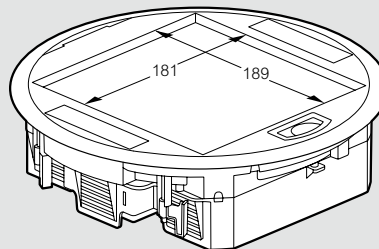


### ■ Pro montáž do zdvojené podlahy

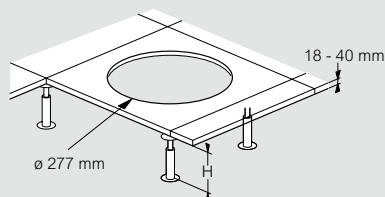


Obj. č.	H min (mm)
0 881 26	80
0 881 27	83

### ■ Rozměry (mm) pro krabice se zásuvkami v horizontální poloze

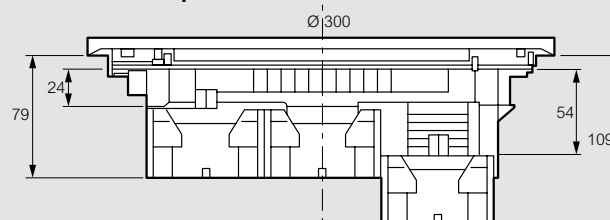

### ■ Rozměry (mm) pro krabice se zásuvkami ve vertikální poloze

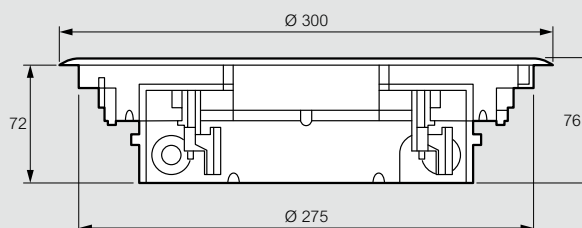

### ■ Kapacita podlahové krabice obj. č. 0 881 27 závisí na typu osazených přístrojů (optimalizace z důvodu velkého počtu přípojných kabelů)

Typ přístrojů	Kapacita (maximální počet modulů)
Pouze silové zásuvky 2P+T	12 (2 x 6)
Pouze zásuvky RJ 11 nebo RJ 45	16 (2 x 8)

Příklad konfigurace:






## instalace do zdvojené podlahy


### technické charakteristiky

#### ■ Pro montáž do zdvojené podlahy

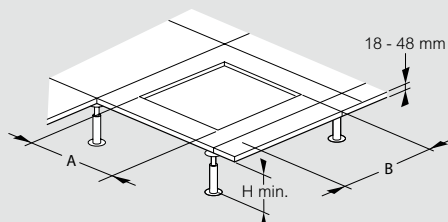

Obj. č.	A (mm)	B (mm)	H min. (mm)
0 880 20	181	264	80
0 880 21	219		
0 880 22	264		
0 880 23	181	264	83
0 880 24	219		
0 880 25	264		
0 881 20	182	265	92
0 881 21	220		
0 881 22	265		
0 881 23	182	265	92
0 881 24	220		
0 881 25	265		

Pro instalaci podlahových krabic obj. č. 0 880 23/24/25 a obj. č. 0 881 23/24/25 do zdvojené podlahy, použijte Izolační kryty obj. č. 0 880 26/27/28









x 2

## instalace do betonu


### standardní plastová instalační krabice

#### ■ Princip montáže plastové instalační krabice do betonu

Příklad montáže standardní podlahové krabice se zásuvkami v horizontální poloze



Ø 30 mm max.



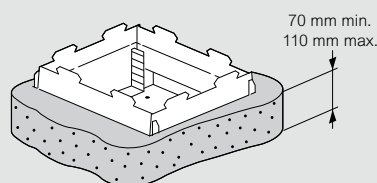


70 mm min.  
110 mm max.

## instalace do betonu

### standardní plastová instalační krabice

#### ■ Rozměry

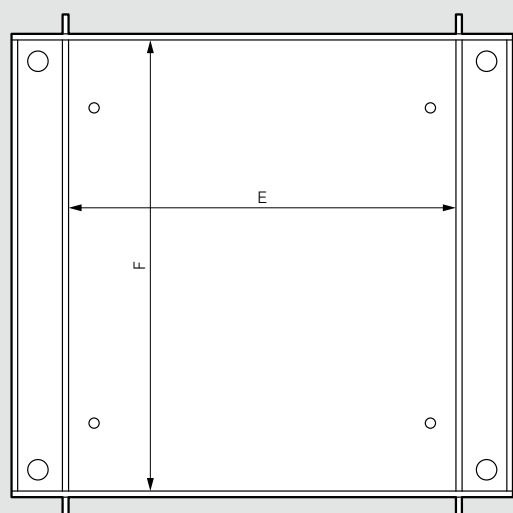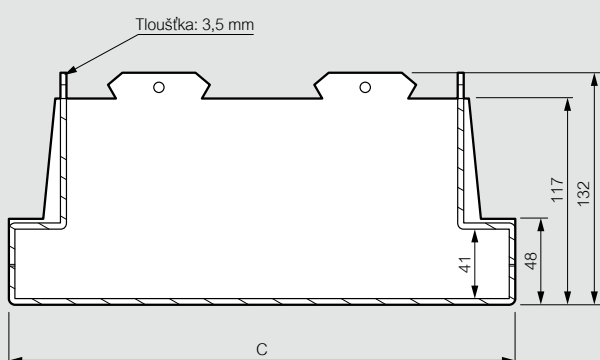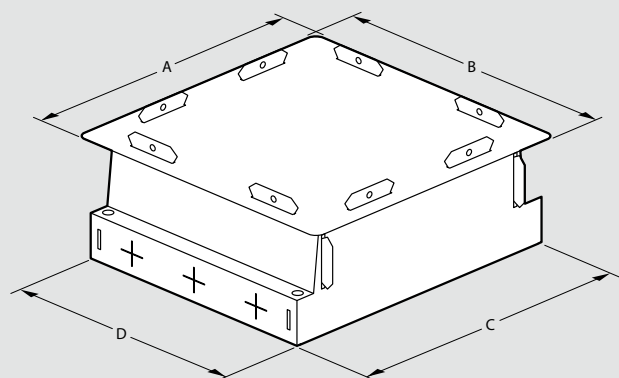

Obj. č.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
0 881 90	237		257		190	
0 881 91	275	312	295	272	228	265
0 881 92	320		340		273	

## instalace do betonu


### kovová a univerzální instalační krabice

#### ■ Princip montáže kovové a univerzální instalační krabice do betonu

Příklad montáže standardní podlahové krabice se zásuvkami v horizontální poloze

Samonivelační kovová standardní instalační krabice

Univerzální instalační krabice

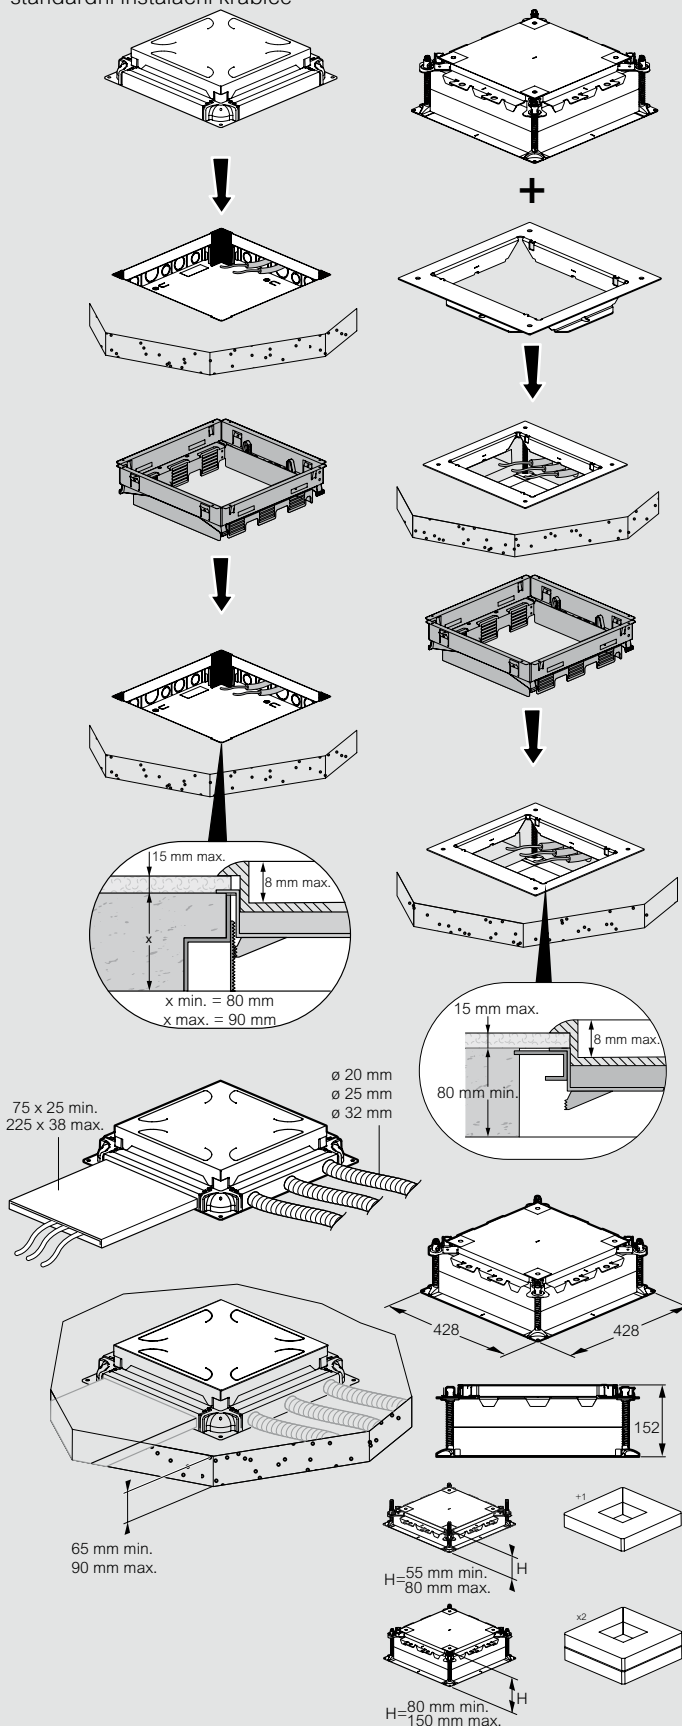



## SLEDUJTE NÁS

- @ [www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)
-  [www.youtube.com/+legrandcz](http://www.youtube.com/+legrandcz)
-  [www.facebook.com/legrandcz](http://www.facebook.com/legrandcz)
-  [www.linkedin.com/company/legrand-česká-republika](http://www.linkedin.com/company/legrand-česká-republika)
-  [www.instagram.com/legrandcz](http://www.instagram.com/legrandcz)



**Legrand s.r.o.**

Meteor Centre Office Park  
Sokolovská 100/94  
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668  
Fax: 246 007 669

E-mail: [kancelar@legrandcs.cz](mailto:kancelar@legrandcs.cz)  
[www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)  
[www.vypinacezasuvky.cz](http://www.vypinacezasuvky.cz)